

CANAME

屋根一体型太陽電池



GOOD DESIGN

カナメソーラーroof

「屋根に穴をあけない」設置工法

カナメソーラーグリップ°

金属屋根の専門家
『カナメ』の
太陽光発電システム



屋根一体型太陽電池 意匠登録済 特許登録済

カナメソーラーroof

屋根メーカーだから
生み出した

新しい太陽電池



今までの太陽光発電は…



カナメソーラーroofは美しく、機能性に優れた設置が可能

1. 優れたデザイン

フラットなデザインで屋根の美観を損ないません。また、端部も調整パネルを使うことにより段差がない意匠を可能に。



2. 雨もりしない構造

パネルと角波の屋根は工場にて一体化。施工の際は角波水上側をビス止めします。ビス止め箇所は次のパネルの角波が大きく重なる為、雨もりの心配がありません。




3. スムーズな施工

パネルはジョイント部にスライド挿入し、ビス固定だけの簡単設置で施工性が大幅に向上。



5. 優れた機能性

太陽熱により暖められた空気が太陽電池下の通気層により自然換気されるため、太陽電池の温度上昇を抑制。屋根機能を有する架台とモジュールの結合面が大きい為、積もった雪からくる荷重も広く受け止めます。



4. あらゆる屋根に対応

シンプルな構造と施工の簡易さ、高い構造強度の実現で、住宅から大型施設まで幅広い屋根に設置可能。



6. 積雪2m以上地域対応可


屋根機能を有する架台とモジュールの結合面が大きい為、積もった雪からくる加重も広く受け止めます。



GOOD DESIGN

カナメソーラールーフ 施工の流れ


1 墨出し

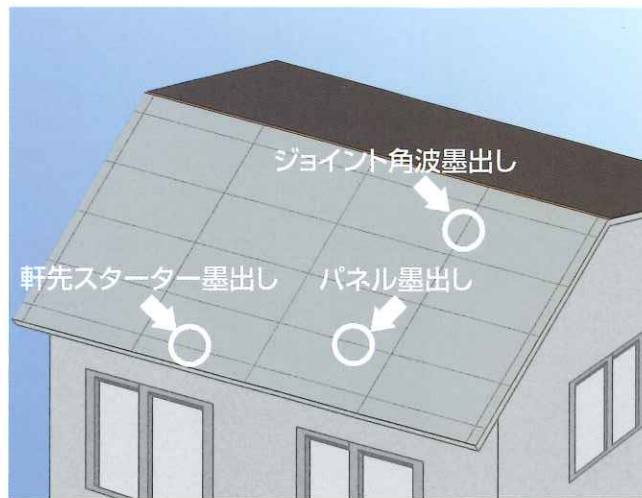

下葺き材の施工をし、その後パネル設置の際の基準となるジョイント角波・軒先スターターの位置決めを行います。



2 ジョイント角波 軒先スターターの設置

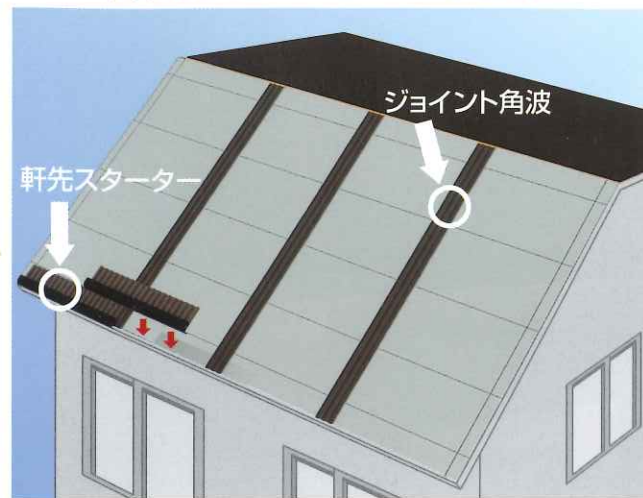

▲ジョイント角波



▲軒先スターター

パネルをスライド設置する際に基準(レール)となるジョイント角波を設置。パネル間の継ぎ目となる部分の樋(雨の通り道)としての機能も果たします。

軒先に設置する軒先スターターがパネル施工の基準となるため、パネルの位置決めが必要ありません。また、空気を取り入れ口という機能も有しています。

3 カナメソーラールーフの設置




パネルはジョイント部にスライド挿入させて上部をビスで固定するだけです。ビス止め箇所は、次のパネルの屋根部分が大きく重なる為、雨水にふれません。



▲パネルの設置▶

ジョイント角波にそってパネルをスライドするだけの簡単施工。

4 外周部分

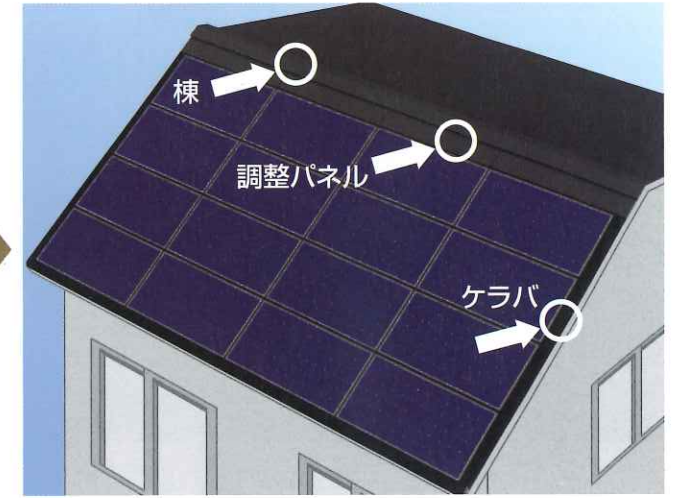

寸法に合わせた役物を取り付け、フルフラットな仕上がりに。



◀ケラバ

システムチックな部材で簡単施工。







◀調整パネルの設置

パネル以外の余った外周部分を寸法調整用の調整パネルで全面フラットに仕上げます。



◀棟

軒先からの通気を排出する棟構造。

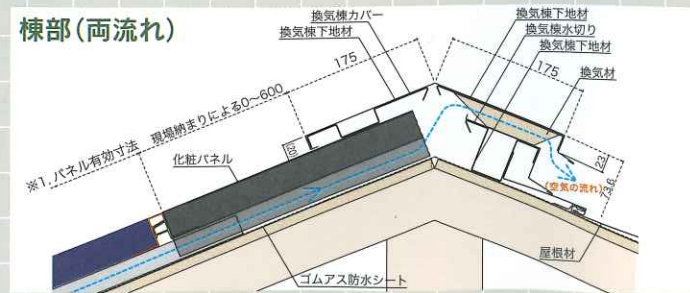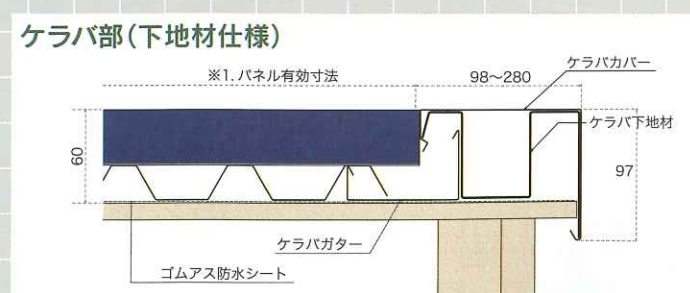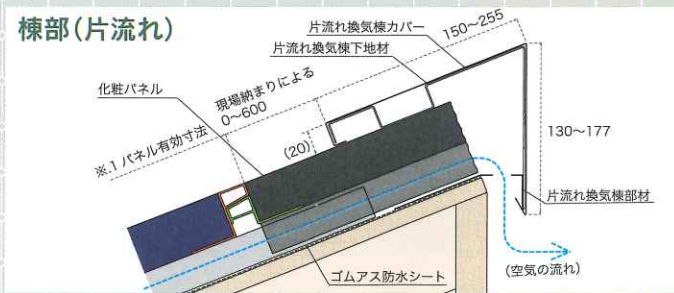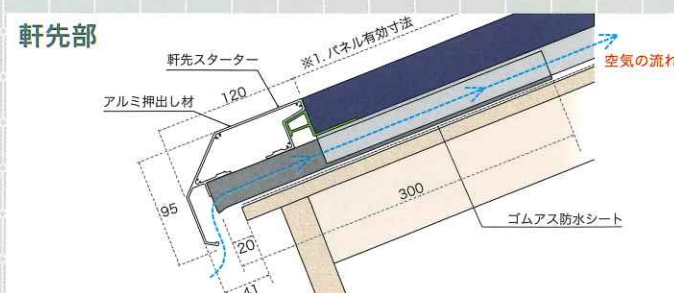

※細部納まりに関しては仕様変更になる場合がございます。※1.パネルの寸法はメーカーによって異なります。

ここがPOINT!



カナメソーラールーフは太陽電池モジュールと架台(兼屋根材)を一体化! 屋根工事と太陽光設置工事を1つの工程で行うことができます。



スライドしてジョイント

施工性が大幅に向上

角波形状の採用によりスライドジョイント工法が可能になりスムーズな施工を実現します。

さらに、周辺部材は工場でシステム化されているため現場での加工を大幅に削減しました。


➡ 工期短縮に大きく貢献します!!

POINT①防水性

屋根材メーカーだからこそ実現できた防水技術!!
屋根面穴あけ“0(ゼロ)”でさらに漏水件数も“0(ゼロ)”!!



ビス止め箇所は
雨水にふれません。

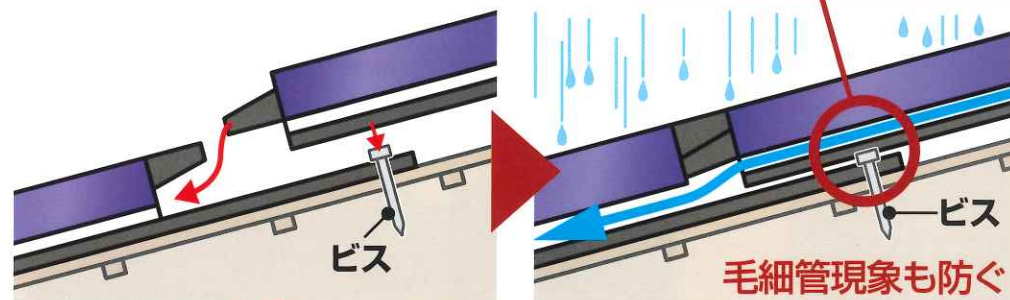

毛細管現象も防ぐ




※補償書が発行されている新築案件にて
カナメソーラールーフ設置部の損壊を原因とした
雨漏りに対しての雨漏り修繕補償。

※最低勾配は**1.5寸**以上です。
施工条件など、詳しくはお問合せください。

POINT②機能性

自由設計に対応

POINT②機能性

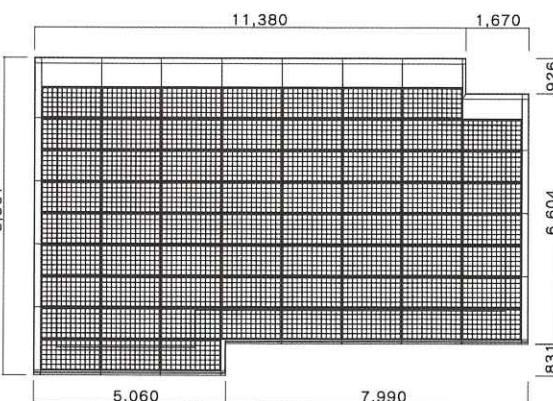


パネル幅が合わない
端部の納めも
「調整パネル」で自由に
設計が可能です。



太陽光発電を取り入れつつ、住宅のデザインも損ないません。

搭載率

他メーカーのおよそ1.2～1.5倍の搭載率!

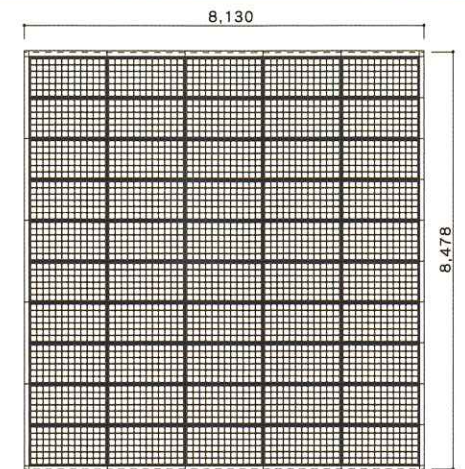


狭小地などでも限られた面積を最大限に活用出来ます。

通気構造

POINT②機能性




太陽熱により暖められた空気が太陽電池下の
通気層により自然換気されるため、太陽電池の
温度上昇を抑制。

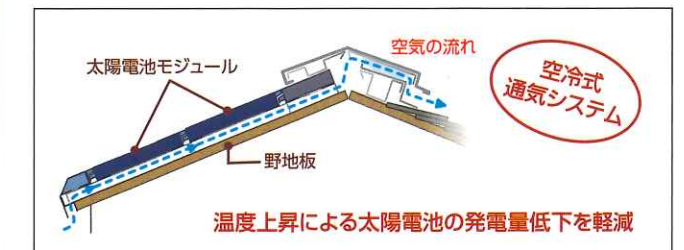

強度(耐雪・耐風)

POINT②機能性


屋根置き型の支持イメージ



2～3通りでの支持



カナメソーラールーフの支持イメージ



多くの凸部での支持
⇒ 面での支持



風荷重は、**3,800Pa**まで対応。

※カナメソーラールーフⅢの場合は2,400Paまでの対応。

積雪荷重は、**5,400Pa**(5寸勾配で2.1m、13寸勾配で4m※)まで対応。

※カナメソーラールーフⅢの場合は1.5mまでの対応。

POINT③優れたデザイン性

新築 12.18kW 山梨県北杜市



新築 13.05kW 山梨県南都留郡富士河口湖町



新築 15.00kW 長野県伊那市



新築 4.76kW 香川県高松市



新築 12.6kW 茨城県古河市



新築 12.285kW 兵庫県神戸市



新築 7.14kW 茨城県水戸市



新築 5.22kW 富山県富山市



新築 6.12kW 岡山県岡山市



新築 6.00kW 茨城県北茨城市



新築 22.23kW 茨城県坂東市



新築 5.1kW 広島県福山市



屋根のリフォーム

⊕ 太陽光発電設備設置 のご提案

カナメソーラールーフを設置する事で生まれるメリット

- ① 屋根改修と太陽光設備設置
工事を同時に済ます事ができる。
- ② 既存屋根を剥がさず設置できる。
- ③ 建物への荷重負担の軽減。

屋根工事代がかからない!!

工期短縮と撤去費・産廃費等
経費削減!! ※瓦は除く

17.1kg/m²の超軽量!!

※スレート+太陽光設備の場合 → 約45.1kg/m²
瓦+太陽光設備の場合 → 約65kg/m²

- ④ 設置不可案件でも設置可能。

屋根構造に合わせた提案で
設置事例多数!!



- ⑤ 屋根を通して、環境問題に
貢献できる。

メンテナンスフリー &
自然エネルギーで
CO₂削減!!



- ⑥ ご自宅を美しく生まれ
変わらせる事ができる。

自慢できるマイホーム!!



リフォーム 横葺き カバー工法

12.5kW

山形県尾花沢市

After



Before



リフォーム
瓦改修

4.56kW

愛知県一宮市

After



Before



リフォーム
スレート カバー工法

3.7kW

栃木県宇都宮市

After



Before



リフォーム
スレート改修

6.12kW

群馬県佐波郡玉村町

After



Before



REPORT 実際の発電量レポート

CASE 1 太陽光の売電収入を、個人年金、学資保険に活用!



■発電量シミュレーション

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
実発電量	1,602	1,632	2,053	1,840	2,441	1,726	1,776	1,698	1,830	1,525	1,277	1,498	20,898
シミュレーション値	1,550	1,554	1,811	1,826	1,815	1,452	1,467	1,560	1,279	1,349	1,259	1,366	18,288
比率	103%	105%	113%	101%	134%	119%	121%	109%	143%	113%	101%	110%	114%

■ 栃木県 Y様

16.8kW 【パネル:8×10=80枚】

20年間の売電収入が後押しとなり、大容量設置可能なカナメソーラーを選択しました。売電がスタートしてからは、予想以上の売電金額に、家族皆が大変驚いています。

現在では、せっかくの売電収入ですし、20年間金額も変わらないとの事から、無駄に使わない様、夫婦2人の個人年金、2人目の子供の為の学資保険に活用する事としました。

住宅ローンもあるので、余計な保険にまわす余裕はないと思っていましたが、売電収入をそのまま保険にまわす事が出来るので、家族の夢が広がり大変良かったです。



積雪の翌日、周りの家より一足先に発電開始!

■シミュレーション値

年間18,288kWh

■実際の発電

年間20,898kWh

114%

CASE 2 予想+αの発電量で暮らし充実!



■発電量シミュレーション

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
実発電量	908	871	1,371	1,456	1,727	1,293	1,411	1,276	1,070	1,082	791	782	14,038
シミュレーション値	810	866	1,145	1,246	1,342	1,100	1,191	1,275	1,000	1,006	786	785	12,552
比率	112%	101%	120%	117%	129%	118%	118%	100%	107%	108%	101%	100%	112%

■ 岡山県 Y様

11.2kW 【パネル:7×8=56枚】

デザイン・設備・経済効果等、自信をもってお勧めできる商品です。外観上、11.20kWの太陽光パネルが載っているとはわからないスッキリとしたデザインでご近所の方たちも気が付いていないのでは?

発電シミュレーションよりも多く発電しており、無理せず生活でき、プラスアルファの貯蓄ができるので助かります。



■シミュレーション値

年間12,552kWh

■実際の発電

年間14,038kWh

112%

CASE 3 積雪地でもしっかり発電!



■発電量シミュレーション

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
実発電量	212	148	514	576	757	727	786	671	686	601	319	191	6,188
シミュレーション値	34	52	157	613	707	614	621	615	510	457	257	141	4,778
比率	624%	285%	327%	94%	107%	118%	127%	109%	135%	132%	124%	135%	130%

■ 青森県 T様

5.7kW 【パネル:5×6=30枚】



積雪時

■シミュレーション値

年間4,778kWh

■実際の発電

年間6,188kWh

130%

CASE 4 デザインも性能も大満足です!



■発電量シミュレーション

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
実発電量	1,099	1,051	1,250	1,379	1,666	1,395	1,202	1,371	1,126	1,089	978	887	14,493
シミュレーション値	921	992	1,245	1,271	1,311	1,068	1,120	1,229	957	982	823	867	12,786
比率	119%	106%	100%	108%	127%	131%	107%	112%	118%	111%	119%	102%	113%

■ 愛知県 M様

11.0kW 【パネル:5×11=55枚】

元々太陽光発電には興味があったので、思い切って11kWにしました。実際に見てびっくりしたのですが、ソーラーが載っているように見えません。外観がすっきりしている点もとても気に入ってます。発電量についてはおどろきでした。曇りの日の発電は少なめですけど、5月の127%、6月の131%には感動しました!

今では毎日モニターをチェックしながら電力会社から送られてくる明細を見るのが楽しみです(笑)



■シミュレーション値

年間12,786kWh

■実際の発電

年間14,493kWh

113%